Argenta Hybrid

Fácil instalación de un sistema híbrido de caldera Argenta más bomba de calor, con gestión tanto de frío como de calor como de ACS (acumulador integrado de 180 litros).

Mínimo espacio: la caldera queda integrada en la parte superior de la bomba de calor, ocupando exactamente el mismo espacio que una caldera con acumulador.

Regulación electrónica: permite el control sobre el conjunto de la instalación, haciendo funcionar y parar la caldera y la bomba de calor en función del coste de la energía en cada momento.

Instalación de alta eficiencia: la combinación de caldera y bomba de calor permite conseguir ahorros económicos muy importantes en las instalaciones de calefacción.

Ideal para instalaciones existentes con radiadores: Para climas fríos (donde son frecuentes temperaturas exteriores inferiores a 3 °C) y temperaturas de ida superiores a 50 °C. Cuando el COP de la bomba de calor híbrida desciende se compensa con el funcionamiento de la caldera de apoyo.

			8/24	11/24	11/32	16/24	16/32
Potencia en Calefacción (1)		kW	8,26	11,39	11,39	14,65	14,65
COP (1)			4,27	4,65	4,65	4,22	4,22
Potencia eléctrica (1)		kWe	1,93	2,45	2,45	3,47	3,47
Intensidad nominal (1)		A	8,99	11,41	11,41	16,17	16,17
Potencia en frío (2)		kW	7,90	11,16	11,16	14,46	14,46
EER (2)			3,99	4,75	4,75	3,96	3,96
Potencia eléctrica (2)		kWe	2,00	2,35	2,35	3,65	3,65
Intensidad nominal (2)		A	9,40	11,05	11,05	17,15	17,15
Tensión de alimentación		V	230 ~	230 ~	230 ~	230 ~	230 ~
Clase de Eficiencia en Calefacción			A++	A++	A++	A++	A++
Clase de Eficiencia en ACS/Perfil dem.			A/L	A/L	A/L	A/L	A/L
Peso unidad exterior		kg	75	118	118	118	118
Peso unidad interior		kg	130	132	132	132	132
Modelo Caldera			Argenta 24 GT Condens	Argenta 24 GT Condens	Argenta 32 GT Condens	Argenta 24 GT Condens	Argenta 32 GT Condens
Pot. en calef. caldera (3)		kW	24,3	24,3	32,0	24,3	32,0
Rendimiento (4)		%	100,9	100,9	99,9	100,9	100,9
Peso caldera		kg	217	217	245	217	245
Conjunto	Referencia		**7222771**	**7222772**	**7222773**	**7222774**	**7222775**
	PVP (5)		**9.011 €**	**10.162 €**	**10.266 €**	**11.654 €**	**11.758 €**
Unidad interior BC	Referencia		**7623178**	**7623178**	**7623178**	**7623178**	**7623178**
	PVP		**3.167 €**	**3.167 €**	**3.167 €**	**3.167 €**	**3.167 €**
Unidad exterior BC	Referencia		**7609926**	**7609927**	**7609927**	**7609929**	**7609929**
	PVP (5)		**2.867 €**	**4.018 €**	**4.018 €**	**5.510 €**	**5.510 €**
Caldera	Referencia		**7620615**	**7620615**	**7621300**	**7620615**	**7621300**
	PVP		**2.815 €**	**2.815 €**	**2.919 €**	**2.815 €**	**2.919 €**
Kit conexión BC - caldera	Referencia		**7621388**	**7621388**	**7621388**	**7621388**	**7621388**
	PVP		**162 €**	**162 €**	**162 €**	**162 €**	**162 €**

Accesorios	Depósito de inercia ASA 50-IN
Referencia	**148110509**
PVP	**511 €**

(1) Temperatura del aire exterior +7°C, Temp. del agua de salida +35°C. Prestaciones según EN 14511-2

(2) Modo de enfriamiento: Temperatura del aire exterior + 35°C, Temp. del agua de salida +18°C. Prestaciones según EN 14511-2.

(3) Potencia térmica nominal 50/30°C

(4) Rendimiento con carga parcial del 30% 50/30°C

(5) Tasa de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos incluido en PVP del producto según Directiva EU n° 2012/19.

BAXI ofrece una verificación gratuita de la Puesta en Marcha de las bombas de calor, realizada, a petición del usuario, por el Servicio Oficial de Asistencia Técnica BAXI.

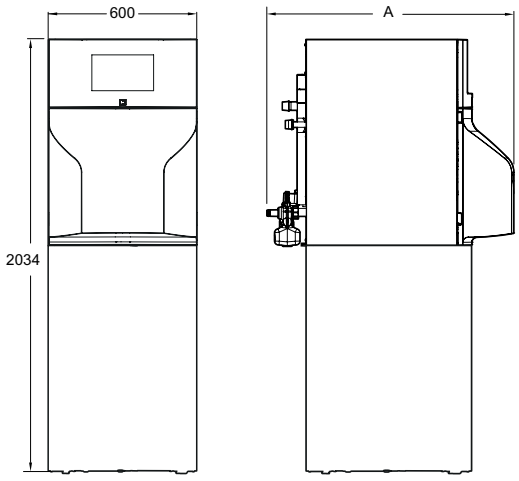

	24	32
A	961	1.083



1 Presión disponible para los mod. 8 kW
2 Presión disponible para los mod. 11 y 16 kW